


LINEAR SERIES




Model	BTU	Width		Height		Depth		Viewing Area
		Actual	Framing	Actual	Framing	Actual	Framing	
CBL42	20,000	42	42 1/2	38 3/16	39 3/8	18 5/16	18 9/16	37 1/2 X 16 3/4

DIMENSIONS

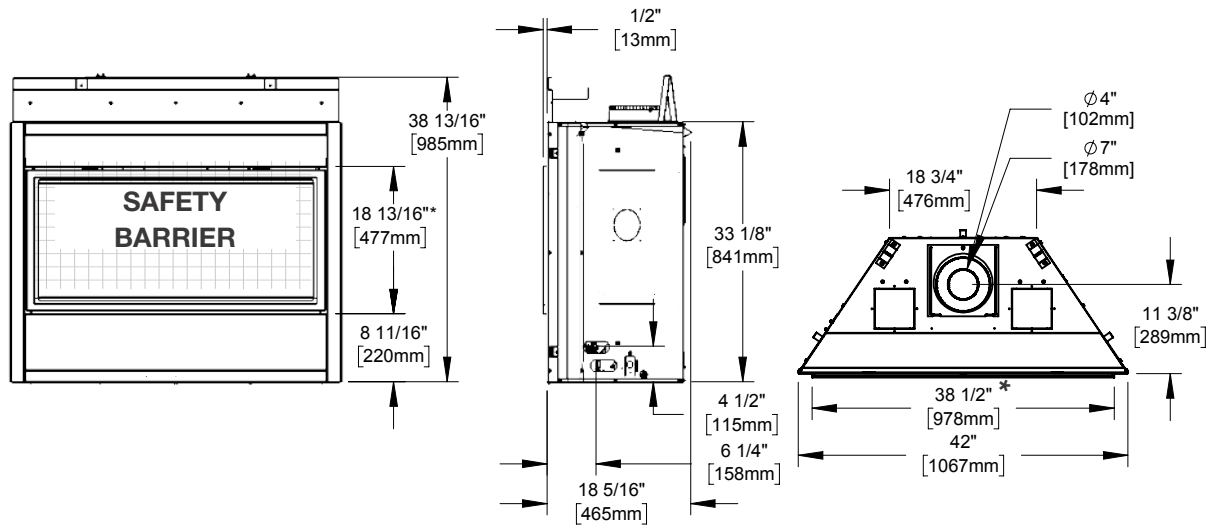

*Finishing flange depth (the finishing flange defines the perimeter of the fireplace opening; framing or finishing materials must NEVER encroach inside the finishing flange).


APPLIANCE LOCATION

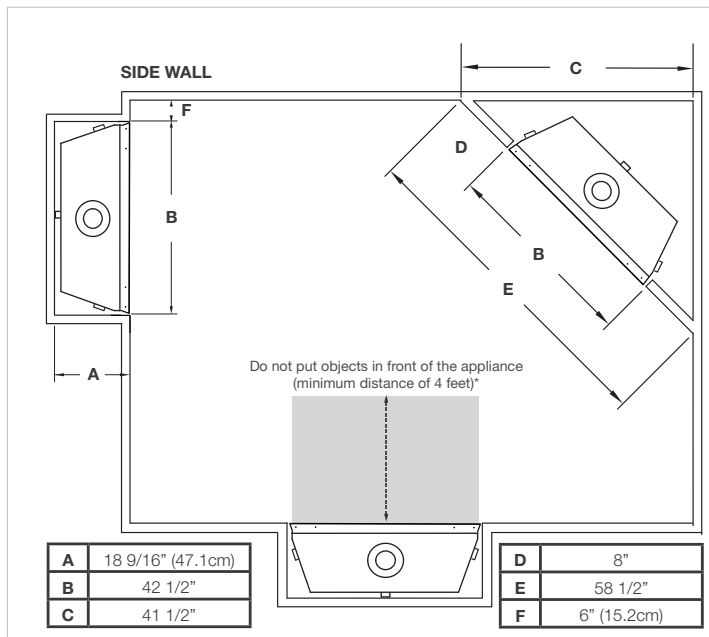

COMBUSTIBLE MANTEL CLEARANCE


Mantel clearances may be reduced ONLY if the Universal Heat Management System is installed (see Installation Manual).

MANTEL DIMENSIONS		
Ref	Height	Depth
B	12" (30.5cm)	2" (51mm)
C	14" (35.6cm)	4" (102mm)
D	16" (40.6cm)	6" (152mm)
E	18" (45.7cm)	8" (203mm)

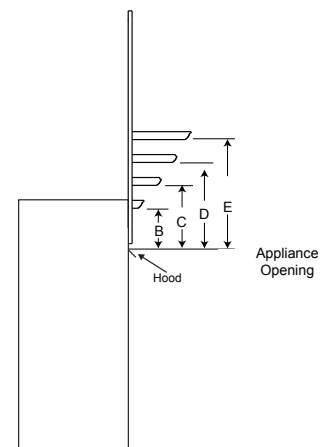

LINEAR SERIES



WALL PENETRATION

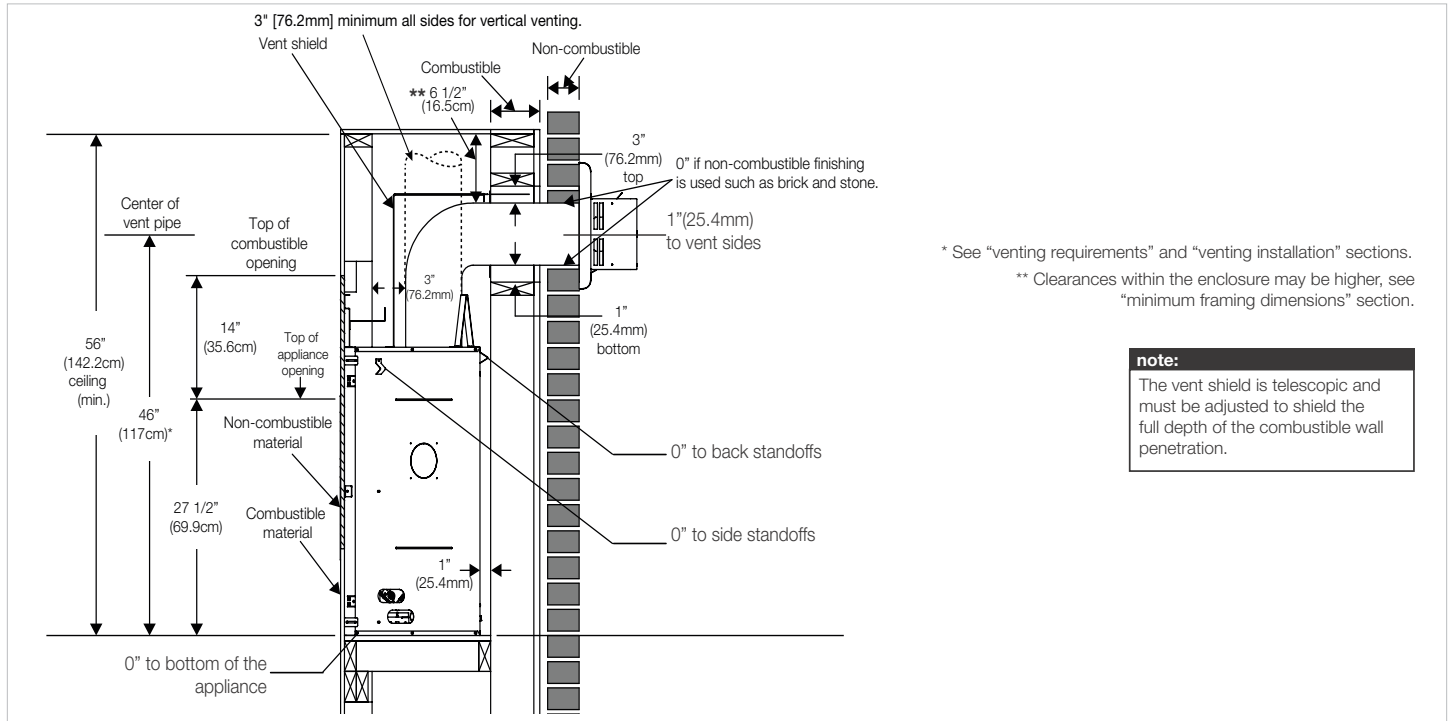

FRAMING


WARNING

- Do not build into this area - it must be left clear to provide adequate clearance for the vent in this 14" (35.6cm) wide area centered along the front of the appliance. The appliance should be in its final location before framing.

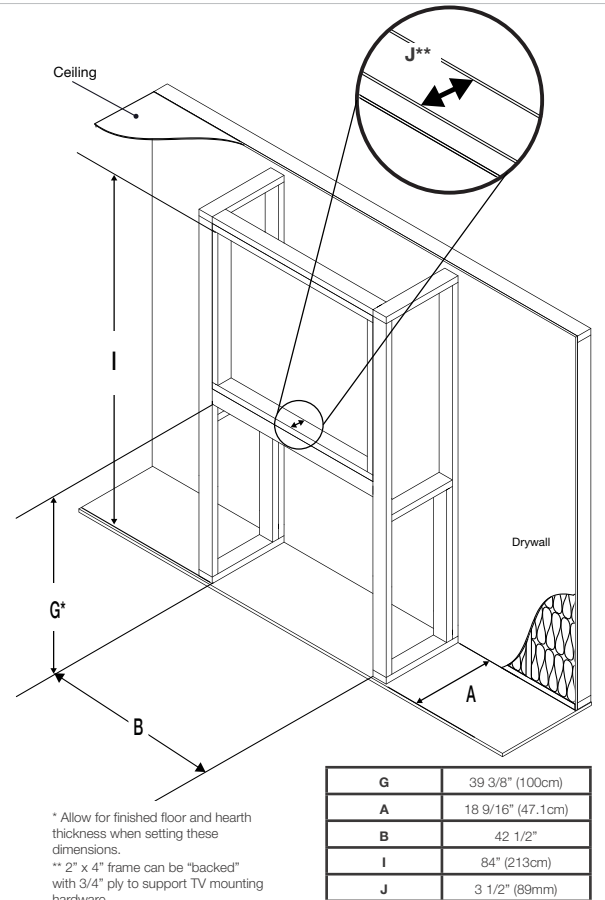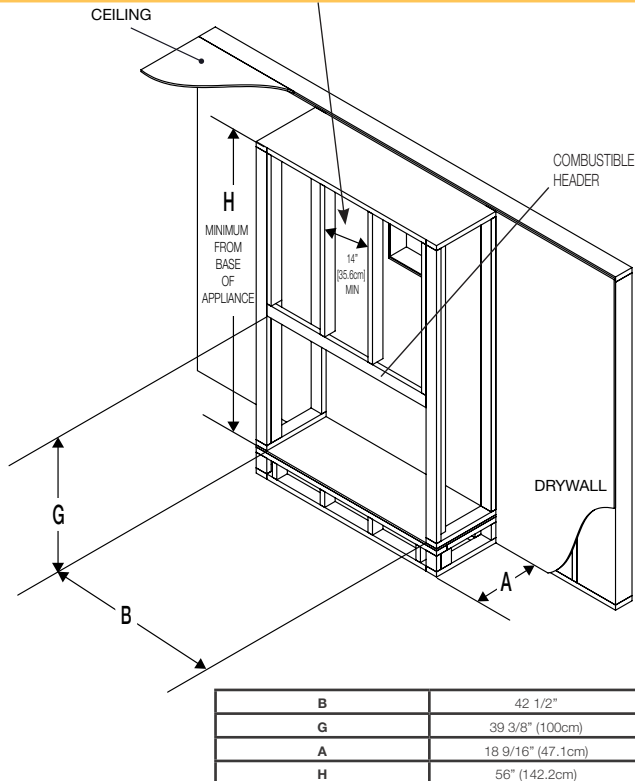


Modèle	BTU	Largeur		Hauteur		Profondeur		Zone de Visualisation
		Réel	Ossature	Réel	Ossature	Réel	Ossature	
CBL42	20 000	42	42 1/2	38 3/16	39 3/8	18 5/16	18 9/16	37 1/2 X 16 3/4

DIMENSIONS

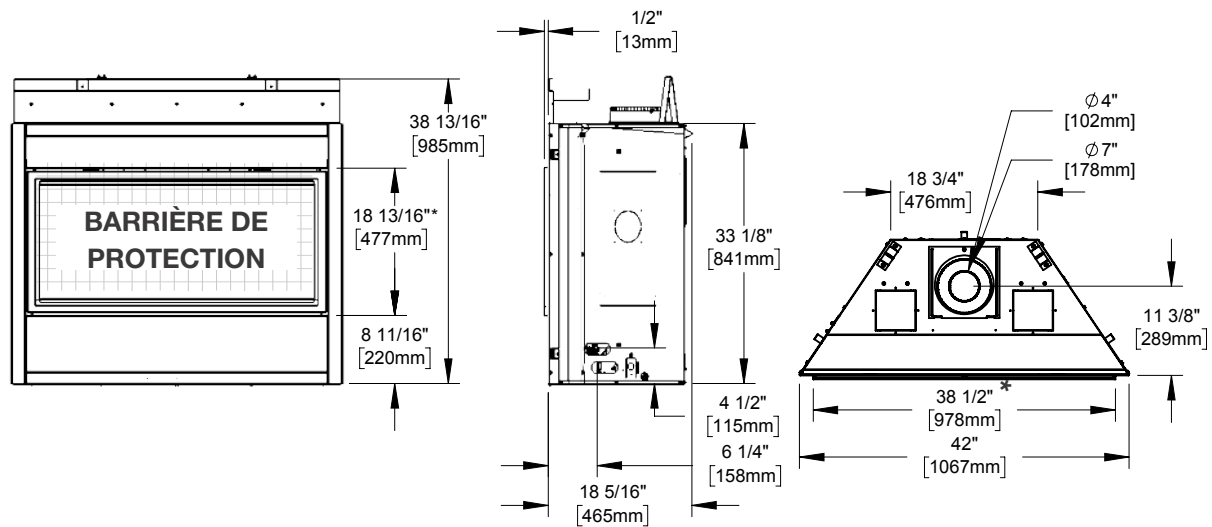


* La bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture de l'appareil. Les matériaux d'ossature ou de finition NE JAMAIS empiètent à l'intérieur de la bride de finition).

LOCATION DE L'APPAREIL

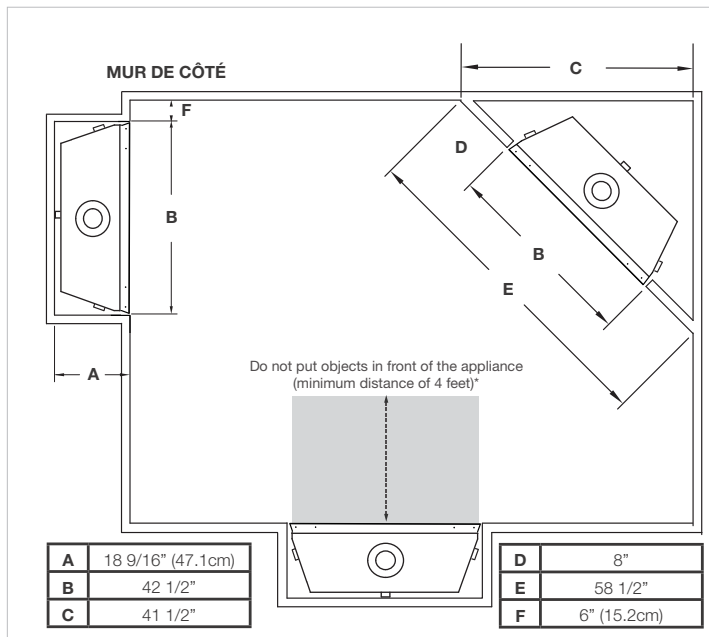


DÉGAGEMENTS MINIMAUX DE LA TABLETTE COMBUSTIBLE

UNIQUEMENT si le système de gestion thermique universelle est installé, les dégagements de la tablette peuvent être réduites.

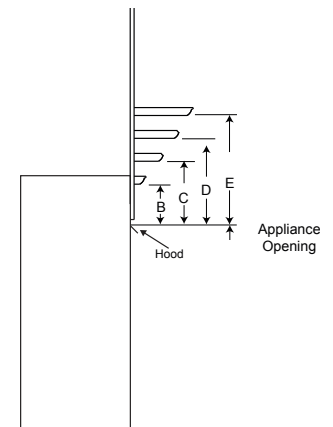

DIMENSIONS DE TABLETTE

Ref	Hauteur	Profondeur
B	12" (30.5cm)	2" (51mm)
C	14" (35.6cm)	4" (102mm)
D	16" (40.6cm)	6" (152mm)
E	18" (45.7cm)	8" (203mm)

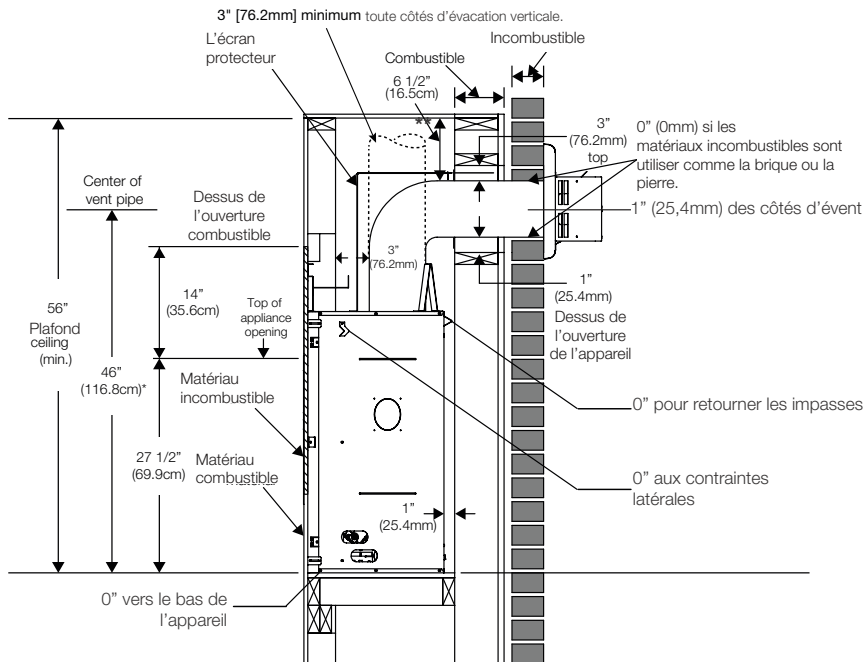

* Voir la section « évacuation ».

** Dégagements dedans l'enceinte peut être élevés, voir la section « dimensions minimaux de l'encadrement ».



note:

L'écran protecteur est télescopique et doivent être ajusté à protection toute la profondeur de la pénétration de la paroi combustible.

OSSATURE

AVERTISSEMENT

- Ne construisez pas dans cet espace de 14" (35,6cm) de largeur, centré le long de l'avant de l'appareil. Cet espace doit resté libre afin d'offrir un dégagement adéquat pour l'évacuation. Aucun matériaux combustible n'est permis.

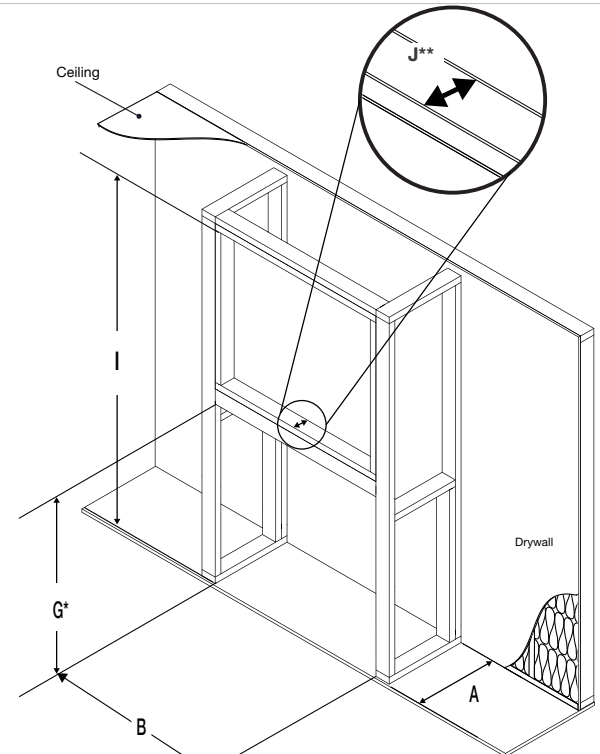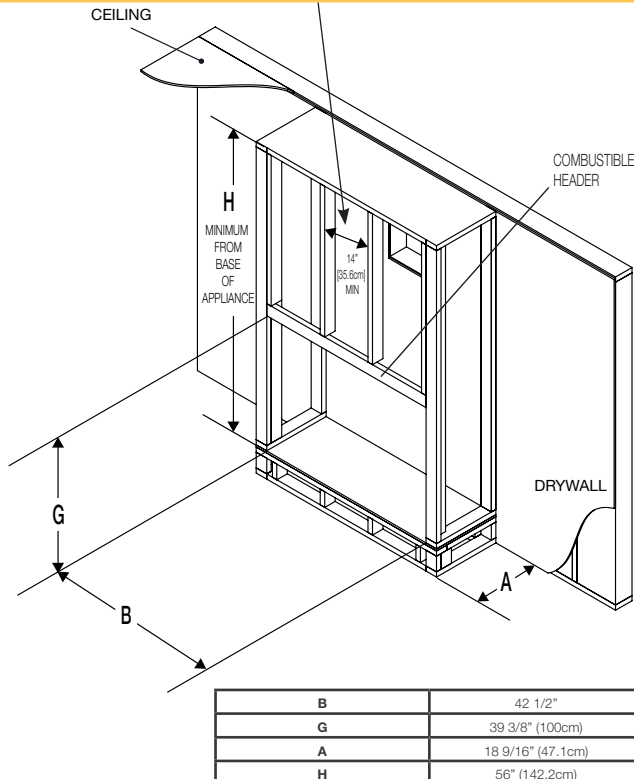

* Tenez compte de l'épaisseur du plancher et du foyer lorsque vous définissez ces dimensions.

** Le cadre de 2" x 4" peut être « renforcé » avec une pièce contraplaqué d'un épaisseur de 3/4" pour supporter le matériel de montage du téléviseur.

G	39 3/8" (100cm)
A	18 9/16" (47.1cm)
B	42 1/2"
I	84" (213cm)
J	3 1/2" (89mm)